



HINO

A Toyota Group Company



Ficha Técnica

MODELOS 514 y 616

2023



Escanea este código con
la cámara de tu smartphone.

HINO Serie 300

MODELO 514

MODELO 616



Motor

Modelo: Hino / N04C-VM
Desplazamiento: 4.009 L
Potencia: 134 hp @ 2,500 rpm
Torque: 288 lb-pie @ 1,400 rpm

Modelo: Hino / N04C-US
Desplazamiento: 4.009 L
Potencia: 148 hp @ 2,500 rpm
Torque: 310 lb-pie @ 1,400 rpm

Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común. Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + EGR + DPR).



Peso Bruto Vehicular

4,500 kg

5,500 kg



Capacidad de Ejes

(Delantero) 2,300 kg
(Trasero) 2,300 kg

(Delantero) 2,300 kg
(Trasero) 4,360 kg



Embrague

Disco sencillo, 300 mm de diámetro.
Hidráulico (autoajustable).

Disco sencillo, 325 mm de diámetro.
Hidráulico (autoajustable).



Freno de Servicio

Hidráulico asistido por vacío, de doble circuito, disco en eje delantero y tambor autoajustable en eje trasero / Sistema ABS.

Freno de Estacionamiento

Mecánico detrás de la transmisión.



Suspensión Delantera

Muelles parabólicos con amortiguadores doble acción y barra estabilizadora.

Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

Suspensión Trasera

Muelles semi elípticos con amortiguadores de doble acción.

Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.



Neumáticos

205/75R16 - 113/111 Neumático de refacción incluido.



Transmisión

HINO / RE50 / Mecánica manual de 5 velocidades. Relación: 5.342 - 0.712



Seguridad y Confort



SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros.

MODELO 514

MODELO 616



	MODELO 514		MODELO 616	
	Semi largo	Largo	Semi largo	Largo
Longitud del chasis				
Peso del chasis con cabina	2,030 kg	2,035 kg	2,145 kg	2,270 kg
Carga sobre el chasis	2,470 kg	2,465 kg	3,355 kg	3,230 kg
Eje Trasero (Relación)	4.625		5.375	
Tanque combustible	70 L	100 L	70 L	100 L
Velocidad Máxima	123 km/h		106 km/h	
Habilidad de pendiente Máx.	60.0%			
Sistema Eléctrico	Tensión - Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 60 A.h			

Dimensiones (mm)

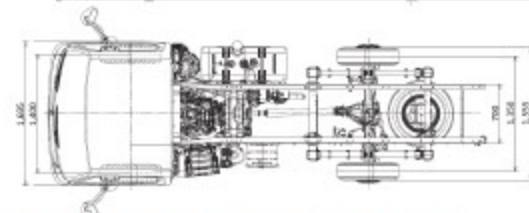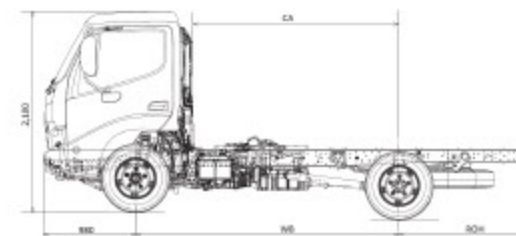

DIMENSIONES MODELO 514

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,675	1,945	1,135
Largo	2,800	5,185	2,220	1,370

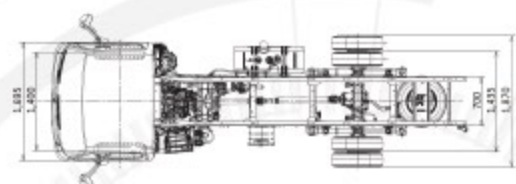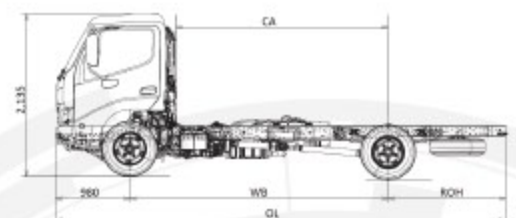

DIMENSIONES MODELO 616

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,710	1,945	1,135
Largo	3,400	5,965	2,820	1,550

Aviso Legal:
Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.
Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido.
Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. Aplica a año modelo 2021 en adelante. Actualizado a Enero 2022.



A Toyota Group Company

Para más información consulta www.hino.com.mx